



181712050064



迅捷检测

# 检测报告

迅捷检字[2022]X1071号

项目名称: 仙桃绿色东方环保发电有限公司  
无组织废气监测

委托单位: 仙桃绿色东方环保发电有限公司

检测类别: 委托监测


报告日期: 2022年12月14日

湖北迅捷检测有限公司

(加盖检测报告专用章)

检测报告专用章

## 说 明

- 1.本报告无检测报告专用章、骑缝章及  章无效，无签发人签字无效。
- 2.本报告不得涂改、增删，未经检测公司书面批准，不得部分复制检测报告。
- 3.本报告只对本次采样或送检样品检测结果负责。
- 4.由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 5.委托单位对本报告若有异议，请在收到报告 3 个工作日内以书面形式向本公司提出复测申请，同时附上报告原件并预付复测费。
- 6.委托单位办理完毕以上手续后，本公司会尽快安排复测，如果复测结果与异议内容相符，本公司将退还委托单位的复测费。
- 7.不可重复性或不能进行复测的实验，不进行复测，委托单位放弃异议权利。
- 8.本公司保证工作的客观公正性，对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
- 9.本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 10.除客户书面要求并支付样品管理费外，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
- 11.本次检测所涉及的所有记录档案保存期限应满足生态环境监测领域相关法律法规和技术文件的规定。
- 12.如果项目左上角标注“\*”，表示该项目本公司分包项目。

本公司通讯资料

公司名称：湖北迅捷检测有限公司

公司地址：湖北省仙桃市长埠口镇长虹工业园创新路 1 号

联系电话：0728-8203866

邮政编码：433000



# 检测报告

## 一、检测情况

- 1、委托单位: 仙桃绿色东方环保发电有限公司
- 2、项目名称: 仙桃绿色东方环保发电有限公司无组织废气监测
- 3、项目所在地: 仙桃市循环经济产业园
- 4、采样时间: 2022 年 12 月 8 日

检测基本情况见表 1, 样品信息见表 2, 监测点位示意图见附图 1, 现场监测点位图见附图 2。

表 1 检测基本情况一览表

检测类别	检测点位	经纬度	检测项目	检测频次
无组织废气	○1#上风向厂界内北面 3m 处	E113.392249° N30.344730°	氨、硫化氢、颗粒物 (TSP)、臭气浓度	检测 1 天, 检测 4 次
	○2#下风向厂界外东南面 3m 处	E113.393718° N30.341447°		
	○3#下风向厂界外西南面 3m 处	E113.392453° N30.341501°		

表 2 无组织废气样品信息一览表

采样时间	检测点位	采样介质	样品编号				检测项目
			第一次	第二次	第三次	第四项	
2022.12.8	○1#上风向厂界内北面 3m 处	吸收液	Q221208731	Q221208732	Q221208733	Q221208734	氨
		吸收液	Q221208731	Q221208732	Q221208733	Q221208734	硫化氢
		滤膜	Q221208731	Q221208732	Q221208733	Q221208734	颗粒物 (TSP)
		气袋	Q221208731	Q221208732	Q221208733	Q221208734	臭气浓度
	○2#下风向厂界外东南面 3m 处	吸收液	Q221208741	Q221208742	Q221208743	Q221208744	氨
		吸收液	Q221208741	Q221208742	Q221208743	Q221208744	硫化氢
		滤膜	Q221208741	Q221208742	Q221208743	Q221208744	颗粒物 (TSP)
		气袋	Q221208741	Q221208742	Q221208743	Q221208744	臭气浓度
	○3#下风向厂界外西南面 3m 处	吸收液	Q221208751	Q221208752	Q221208753	Q221208754	氨
		吸收液	Q221208751	Q221208752	Q221208753	Q221208754	硫化氢
		滤膜	Q221208751	Q221208752	Q221208753	Q221208754	颗粒物 (TSP)
		气袋	Q221208751	Q221208752	Q221208753	Q221208754	臭气浓度







## 二、检测结果

检测期间气象参数检测结果见表 3, 无组织废气检测结果见表 4。

表 3 气象参数检测结果表

采样时间	检测频次	天气	气温 (°C)	气压 (Kpa)	风向	风速 (m/s)	相对湿度 (%)
2022.12.8	第一次	晴	8	102.7	北	1	73
	第二次	晴	10	102.6	北	1	65
	第三次	晴	12	102.4	北	1	57
	第三次	晴	12	102.3	北	1	51

表 4 无组织废气检测结果表

检测点位	检测项目	单位	检测结果				标准限值	检测结论
			第一次	第二次	第三次	第四次		
O1#上风向 厂界内北面 3m 处	氨	mg/m <sup>3</sup>	0.093	0.090	0.097	0.102	1.5	合格
	硫化氢	mg/m <sup>3</sup>	ND	ND	ND	ND	0.06	合格
	颗粒物 (TSP)	mg/m <sup>3</sup>	0.184	0.200	0.167	0.217	1.0	合格
	臭气浓度	无量纲	14	13	15	16	20	合格
O2#下风向 厂界外东南 面 3m 处	氨	mg/m <sup>3</sup>	0.120	0.089	0.115	0.197	1.5	合格
	硫化氢	mg/m <sup>3</sup>	ND	ND	ND	ND	0.06	合格
	颗粒物 (TSP)	mg/m <sup>3</sup>	0.234	0.200	0.200	0.250	1.0	合格
	臭气浓度	无量纲	13	13	15	14	20	合格
O3#下风向 厂界外西南 面 3m 处	氨	mg/m <sup>3</sup>	0.083	0.107	0.098	0.073	1.5	合格
	硫化氢	mg/m <sup>3</sup>	ND	ND	ND	ND	0.06	合格
	颗粒物 (TSP)	mg/m <sup>3</sup>	0.267	0.284	0.233	0.217	1.0	合格
	臭气浓度	无量纲	15	14	14	15	20	合格

注: 无组织废气排放标准限值执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 及《大气污染物综合排放标准》(GB 116297-1996) 表 2 限值。ND 表示低于方法检出限, 下同。

## 三、质量控制

公司采取各项措施对检测全过程进行质量保证和控制。

- 1、参加检测的技术人员, 均经培训合格后持证上岗。
- 2、检测仪器设备经国家计量部门检定合格, 并在有效期内使用。
- 3、检测仪器在使用前后进行了校准, 校准结果符合要求。



4、现场检测及样品的采集、保存、运输、储存等过程均按《大气污染物无组织排放监测技术导则》(HJ/T 55-2000)进行。

5、检测过程根据《环境监测质量管理技术导则》(HJ 630-2011)采用空白样品、平行双样、质控样等进行质量控制。

6、检测报告实行三级审核。

空白检测结果见表5, 质控汇总结果见表6。

表5 废气空白检测结果统计表

检测类别	检测项目	全程序空白	
		测定结果	评价
无组织废气	氨	ND	合格
	硫化氢	ND	合格
	颗粒物(TSP)	ND	合格

表6 废气质控汇总表

检测项目	结果评定	
	曲线校核	质控样
氨	合格	合格
硫化氢	合格	合格

#### 四、检测项目分析方法、主要仪器及检出限

本项目所使用的检测仪器及检测方法、检出限见表7。


表7 检测项目分析方法、方法依据一览表

检测类别	检测项目	检测方法	检测仪器	仪器编号	检出限
无组织废气	颗粒物(TSP)	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995	AUW220型万分之一电子天平	XJFX002-01	0.001mg/m <sup>3</sup>
	氨	环境空气和废气氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	TU-1901型双光束紫外可见分光光度计	XJFX005-01	0.01mg/m <sup>3</sup>
	硫化氢	居住区大气中硫化氢卫生检验标准方法 亚甲基蓝分光光度法 GB 11742-89	TU-1901型双光束紫外可见分光光度计	XJFX005-01	0.005mg/m <sup>3</sup>
	臭气浓度	空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-93	恶臭采样桶	XJCY011-03	/





附图 1 监测点位示意图

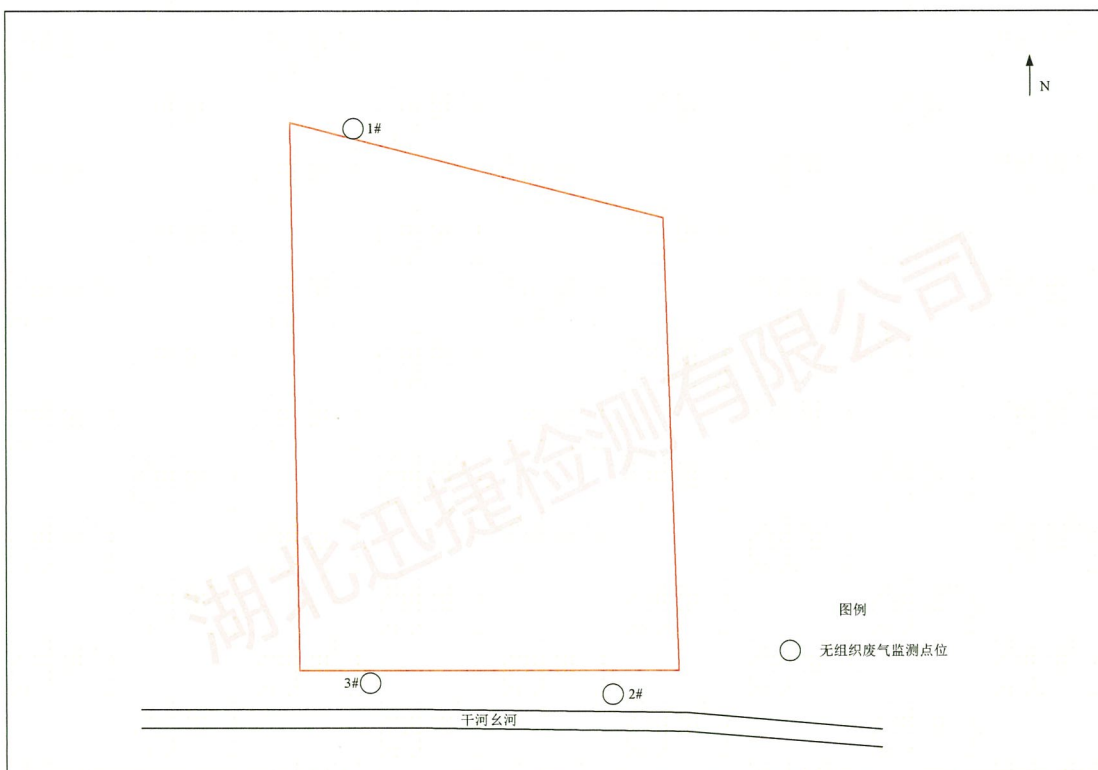

附图 2 现场监测点位图



\*\*\*报告结束\*\*\*

编制: 胡宇柯 审核: 胡宇柯 签发: 郑永莉

日期: 2022.12.14 日期: 2022.12.14 日期: 2022.12.14